

6月のレーンコンディション

オイルの量は 25.80 cc で 10枚内は 950 です。オイリングは 43 f です。

細かいラインの調整がスコアに大きく影響します。アジャストの仕方を工夫しましょう。

コンポジットの5枚外に注意！！


行き オイルバフ 43 f オイル停止 34 f 塗布量 16.75 cc

帰り オイル開始 32 f 塗布量 9.05 cc 合計 25.80 cc

No.4 平日クリーニング用 コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
		125	670	950	950	950	950	670
	7.60	1.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.42	6.91


【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R	平均 8L-12L : 18L-18R	平均 13L-17L : 18L-18R	平均 18L-18R : 17R-13R	平均 18L-18R : 12R-8R	平均 18L-18R : 7R-3R
	アウトサイド：中央	ミドル：中央	インサイド：中央	インサイド：中央	ミドル：中央	アウトサイド：中央
	3.52	1.09	1.00	1.00	1.09	3.39

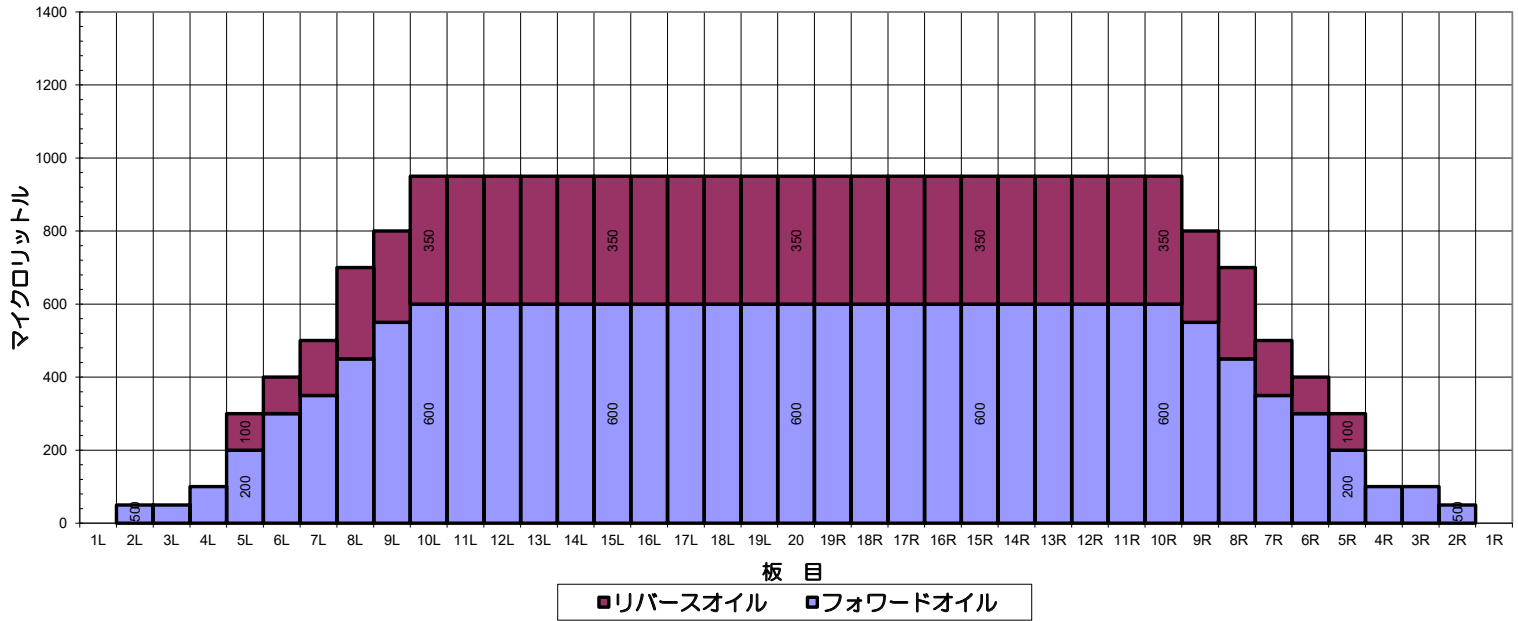

No.4 平日クリーニング用 オーバーヘッドビュー

大 会 名
セ ン タ - 名
所 在 地
日 付

No.4 平日クリーニング用
百万石リゾートレーン
オイル終了距離 43 f

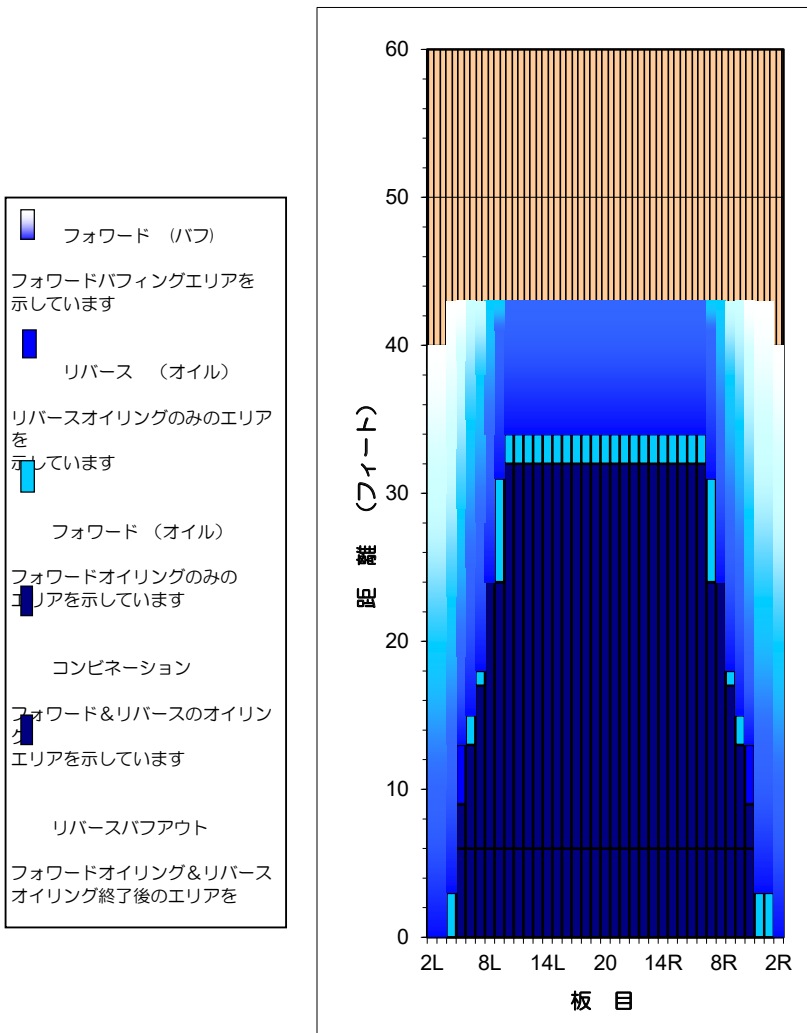

スクリーン No.	板目一枚のオイル量 50 μL		オイルの種類				1st	2nd	パターン長さ 43
	左側の板目	右側の板目	オイルの回数	移動の速さ (f/秒)	オイリング開始距離 (フィート)	オイリング終了距離 (フィート)	フィート	フィート	
01F	2	2	1	22	0	0	37	37	1850
02F	4	3	1	22	0	3	34	34	1700
03F	5	5	2	22	3	9	31	62	3100
04F	6	6	2	22	9	15	29	58	2900
05F	7	7	1	22	15	18	27	27	1350
06F	8	8	2	22	18	24	25	50	2500
07F	9	9	2	22	24	31	23	46	2300
08F	10	10	1	22	31	34	21	21	1050
09F				22	34	43			
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)							335		16.75

スクリーン No.	板目一枚のオイル量 50 μL		オイルの種類				1st	2nd	パターン長さ 43
	左側の板目	右側の板目	オイルの回数	移動の速さ (f/秒)	オイリング開始距離 (フィート)	オイリング終了距離 (フィート)	フィート	フィート	
01R			0	26	43	32			
02R	10	10	2	26	32	24	21	42	2100
03R	8	8	2	26	24	17	25	50	2500
04R	7	7	1	26	17	13	27	27	1350
05R	5	5	2	26	13	6	31	62	3100
06R				26	6	0			
07R									
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							181		9.05
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							516		25.8