

4月のレーンコンディション

オイルの量は25.65 ccで10枚内は950です。オイリングは42 fなので3月から1 f 短くなります。曲がり幅によって攻めるラインが変わります。ライン取りによってスコアも大きく変わりますので細かいラインの調整が必要です。アジャストに工夫しましょう。


行き オイルバフ 42 f オイル停止 34 f 塗布量 16.80 cc

帰り オイル開始 32 f 塗布量 8.85 cc 合計 25.65 cc

No.4 平日クリーニング用 コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L:16L-20	平均6-10L:16L-20	平均11-15L:16L-20	平均16L-20:20-16R	平均16L-20:20-16R	平均20-16R:15-11R	平均20-16R:10-6R	平均20-16R:5-2R
	87.5	680	950	950	950	950	950	680
10.86	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.40	8.44

【比率】 トラック エリア	平均3L-7L:18L-18R			平均8L-12L:18L-18R			平均13L-17L:18L-18R		
	アウトサイド:中央			ミドル:中央			インサイド:中央		
	3.96			1.07			1.00		
	平均18L-18R:17R-13R			平均18L-18R:12R-8R			平均18L-18R:7R-3R		
	インサイド:中央			ミドル:中央			アウトサイド:中央		
	1.00			1.07			3.65		

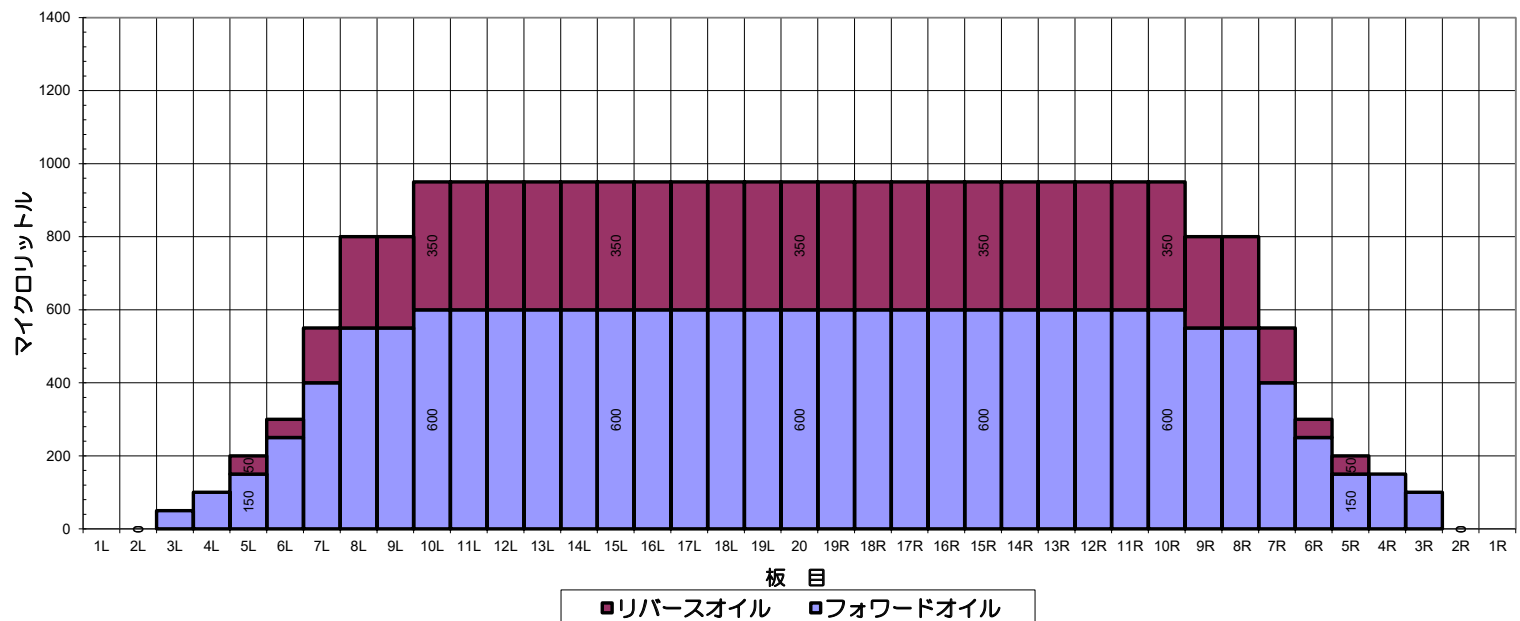


No.4 平日クリーニング用 オーバーヘッドビュー

大 会 名
セ ン タ - 名
所 在 地
日 付

No.4 平日クリーニング用
百万石リゾートレーン
オイル終了距離 42 f

- フォワード (バフ)
- フォワードハフingエリアを示しています
- リバース (オイル)
- リバースオイリングのみのエリアを示しています
- フォワード (オイル)
- フォワードオイリングのみのエリアを示しています
- コンビネーション
- フォワード&リバースのオイリングエリアを示しています
- リバースバフアウト
- フォワードオイリング&リバースオイリング終了後のエリアを

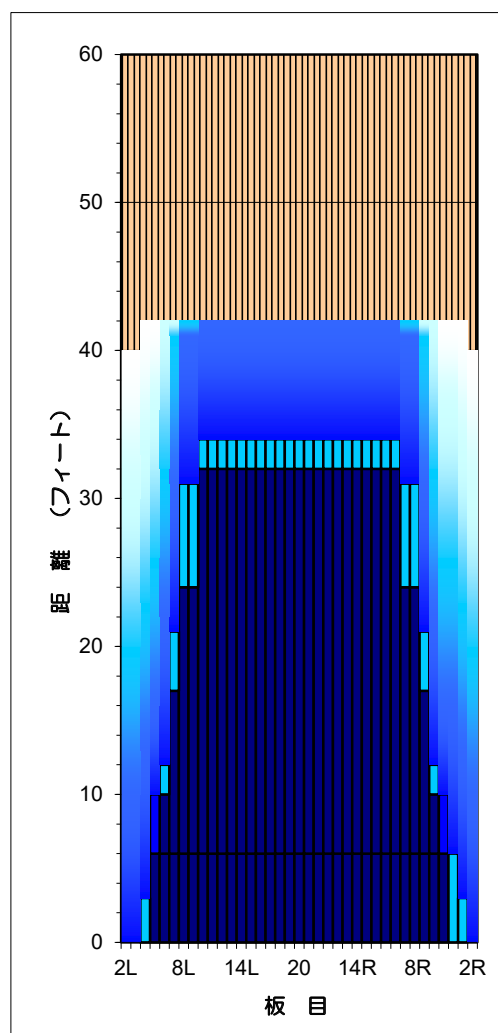

スクリーン No.	板目一枚のオイル量 50 μL		オイルの種類				1st	2nd	パターンの長さ
	左端の板目	右端の板目	オイルの回数	移動の速さ (f/秒)	オイリング開始距離 (フィート)	オイリング終了距離 (フィート)	フィート	フィート	42
01F	3	3	1	22	0	0	35	35	1750
02F	4	3	1	22	0	3	34	34	1700
03F	5	4	1	22	3	6	32	32	1600
04F	6	6	2	22	6	12	29	58	2900
05F	7	7	3	22	12	21	27	81	4050
06F	8	8	3	22	21	31	25	75	3750
07F	10	10	1	22	31	34	21	21	1050
08F				22	34	42			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)							336		168

スクリーン No.	板目一枚のオイル量 50 μL		オイルの種類				1st	2nd	パターンの長さ
	左端の板目	右端の板目	オイルの回数	移動の速さ (f/秒)	オイリング開始距離 (フィート)	オイリング終了距離 (フィート)	フィート	フィート	32
01R			0	26	42	32			
02R	10	10	2	26	32	24	21	42	2100
03R	8	8	2	26	24	17	25	50	2500
04R	7	7	2	26	17	10	27	54	2700
05R	5	5	1	26	10	6	31	31	1550
06R				26	6	0			
07R									
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							177		8.85
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							513		25.65