

7月のレーンコンディション

オイルの量は 25.05 cc で 10 枚内は 900 です。オイリングは 42 f です。

細かいラインの調整がスコアに大きく影響します。アジャストの仕方を工夫しましょう。

短い分安定したリリースを心掛けましょう。


行き オイルバフ 42 f オイル停止 34 f 塗布量 16.75 cc

帰り オイル開始 30 f 塗布量 8.30 cc 合計 25.05 cc

No.4 平日クリーニング用 コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
		137.5	680	900	900	900	900	680
	6.55	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.32	6.00

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R	平均 8L-12L : 18L-18R	平均 13L-17L : 18L-18R	平均 18L-18R : 17R-13R	平均 18L-18R : 12R-8R	平均 18L-18R : 7R-3R
	アウトサイド：中央	ミドル：中央	インサイド：中央	インサイド：中央	ミドル：中央	アウトサイド：中央
	3.10	1.06	1.00	1.00	1.06	3.00

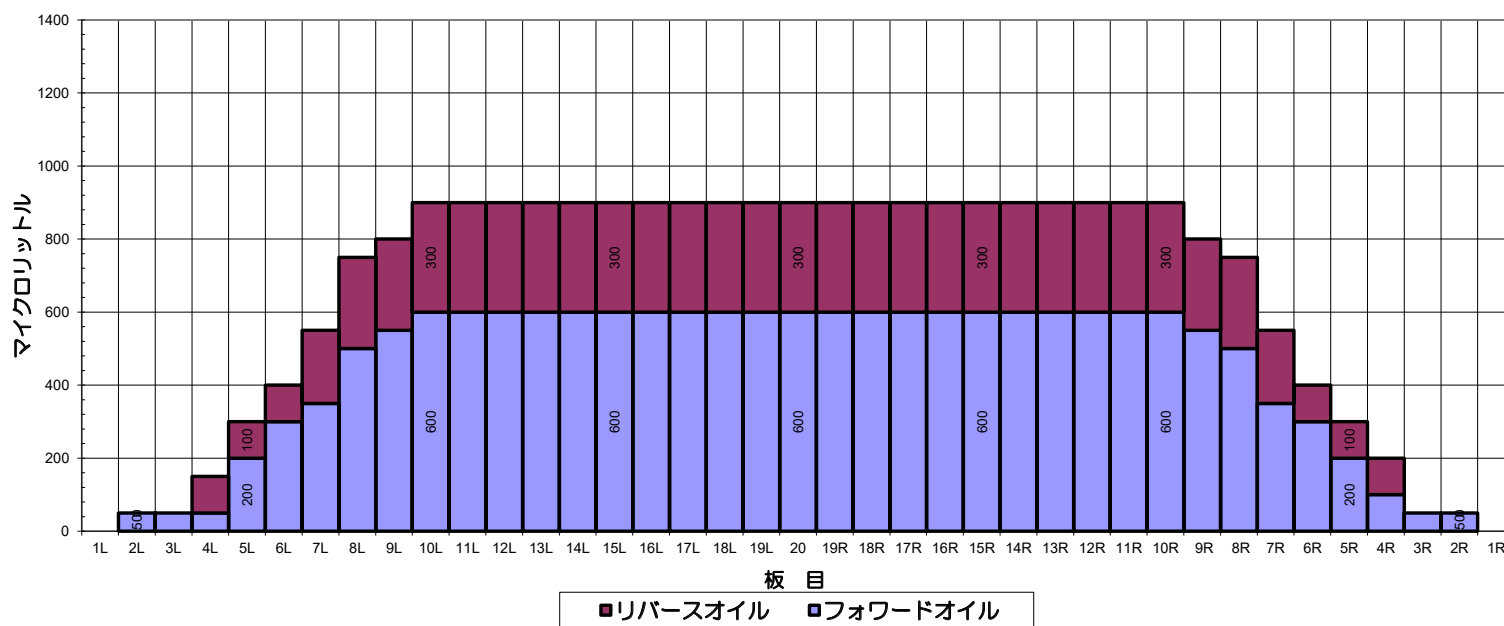


No.4 平日クリーニング用 オーバーヘッドビュー

大会名
センター名
所在地
日付

No.4 平日クリーニング用
百万石リゾートレーン
オイル終了距離 42 f

- フォワード (バフ)
- フォワードパフィンングエリアを示しています
- リバース (オイル)
- リバースオイリングのみのエリアを示しています
- フォワード (オイル)
- フォワードオイリングのみのエリアを示しています
- コンビネーション
- フォワード&リバースのオイリングエリアを示しています
- リバースバフアウト
- フォワードオイリング&リバースオイリング終了後のエリアを示しています

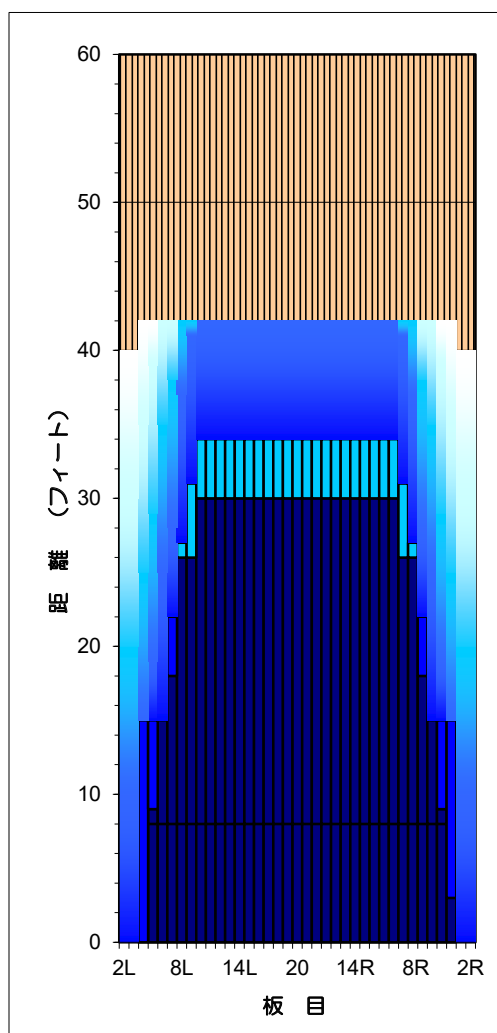

スクリーン No.	板目一枚のオイル量 50 μL		オイルの種類				1st パフィンング		2nd パフィンング		パターン長さ 42 フィート
	左側の板目	右側の板目	オイルの回数	移動の速さ f/g/秒	オイリング開始距離 フィート	オイリング終了距離 フィート	板目の数	板目の数合計	オイルの量合計 (μL)		
01F	2	2	1	22	0	0	37	37		1850	
02F	5	4	1	22	0	3	32	32		1600	
03F	5	5	2	22	3	9	31	62		3100	
04F	6	6	2	22	9	15	29	58		2900	
05F	7	7	1	22	15	18	27	27		1350	
06F	8	8	3	22	18	27	25	75		3750	
07F	9	9	1	22	27	31	23	23		1150	
08F	10	10	1	22	31	34	21	21		1050	
09F				22	34	42					
10F											
11F											
12F											
13F											
14F											
15F											
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (m)							335			16.75	
レーンの種類 : _____ コメント : _____ 状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高 リバース開始距離 30 フィート											
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの回数	移動の速さ f/g/秒	オイリング開始距離 フィート	オイリング終了距離 フィート	板目の数	板目の数合計	オイルの量合計 (μL)		
01R			0	26	42	30					
02R	10	10	1	26	30	26	21	21	1050		
03R	8	8	1	26	26	22	25	25	1250		
04R	7	7	2	26	22	15	27	54	2700		
05R	4	4	2	26	15	8	33	66	3300		
06R				26	8	0					
07R											
08R											
09R											
10R											
11R											
12R											
13R											
14R											
15R											
リバース合計 板目の数/オイルの量 (m)							166		8.3		
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (m)							501		25.05		